

PHÖNIX FlowConF

Zweistrang-Solarstation



- Steckerfertige Solarstation mit formschönen Design
- Komplett vormontiert
- Einfache und kostensparende Montage
- Station aus Messing, Dichtungen flachdichtend bzw. selbstdichtend mit O-Ring.
- Integrierte Pumpe, Thermometer, Manometer und Sicherheitsventil
- Durchflusssteller mit großem Schauglas (Flowmeter)
- Alternativ mit vormontiertem Regler DeltaSol Pro

Außenmaße (H x B x T)

480 x 270 x 105 mm

Gewicht

10 kg

Pumpe

UPS 15/60

Garantie

2 Jahre

Technische Daten

Pumpe

Fabrikat: Grundfos, Typ: UPS 15-60, komplett absperbar

Isolierung

Zweischaliges EPP, $\lambda = 0,041$ W/mK

Durchflussteller

Flowmeter mit großem Schauglas (1-13 Liter/min)

Sicherheitsventil

6 bar, mit Bauartzulassung

Verbindungs- und Kleinteile


Station komplett aus Messing, flachdichtend bzw. selbstdichtend mit O-Ring
2 Thermometer, 2 KFE - Hähne, Manometer

Garantie

2 Jahre

Optionen (gegen Aufpreis)

Zentraler Lufttopf (Typ Airstopp)
Übergänge von der Solarstation auf Cu 18 x 1, 22 x 1 oder flachdichtend 3/4" bzw. 1"
Membran-Ausdehnungsgefäß für Solaranlagen mit Anschlusschlauch und Kupplung

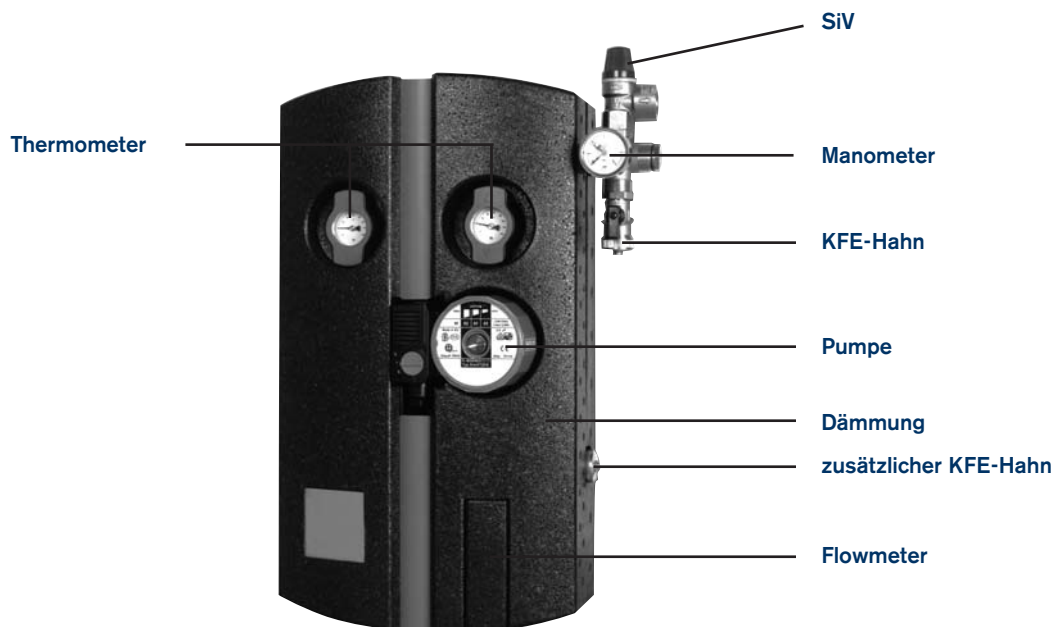

Überreicht durch:

PHÖNIX 
SonnenWärme AG

Ostendstraße 1
D-12459 Berlin

Tel: 030/ 53 00 07-0
Fax: 030/ 53 00 07-17
info@sonnenwaermeag.de
www.sonnenwaermeag.de