

Kombispeicher IF

Typ Integrale Fresh
Inhalt 600 Liter und 800 Liter

Speziell entwickelter Systemspeicher, der die hygienische Trinkwassererwärmung mit der heizungsunterstützenden Solaranlage vereint. Durch die gehobene Ausstattung werden eine hohe Montagefreundlichkeit und eine NullfehlerStrategie garantiert.




- Kombispeicher mit Edelstahlwellrohr zur hygienischen Trinkwassererwärmung
- vormontierte Zwei Strang Solarstation mit Energiesparpumpe WILO Star ST 15/60-Eco und Airstopp
- integrierter Regler DeltaSol mit Drehzahlregelung und System Monitoring
- angeschlossene Fühler, Netzkabel und vorverdrahtete Solarpumpe
- Dämmung einfach abnehmbar und wieder montierbar
- Speicher passt durch fast jede Tür

Technische Daten

Größe	600 Liter und 800 Liter
Wärmetauscher Solar	Glattrohrwärmetauscher 1,8 m ² und 2,5 m ²
zulässiger Betriebsdruck Brauchwasser	6 bar
zulässiger Betriebsdruck Puffer	3 bar
max. Betriebstemperatur	95°C
Garantie	5 Jahre (bei Nachweis jährlicher Wartung gemäß Garantiebedingungen)

Technische Daten

Typ	IF 600	IF 800
Nenninhalt (Liter)	571	757
Fläche Edelstahltauscher (m ²)	5,5	5,5
Wärmetauscher Solar (m ²)	1,8	2,5
Dämmung	PU-Hartschaum, 70mm (abnehmbar)	
Höhe mit Dämmung (m)	1,94	1,75
Durchmesser mit Dämmung (m)	0,81	0,95
Durchm. ohne Dämmung (m)	0,65	0,79
Kippmaß	1,89	1,73
Anschlussgewinde Puffer	1" AG	
Anschlussgewinde Solar	1" AG	
Anschlussgewinde Trinkwasser	1" AG flachdichtend	
Gewicht IF (kg)	135	165
Muffe für Einschraubheizkörper	1 1/2" IG	1 1/2" IG

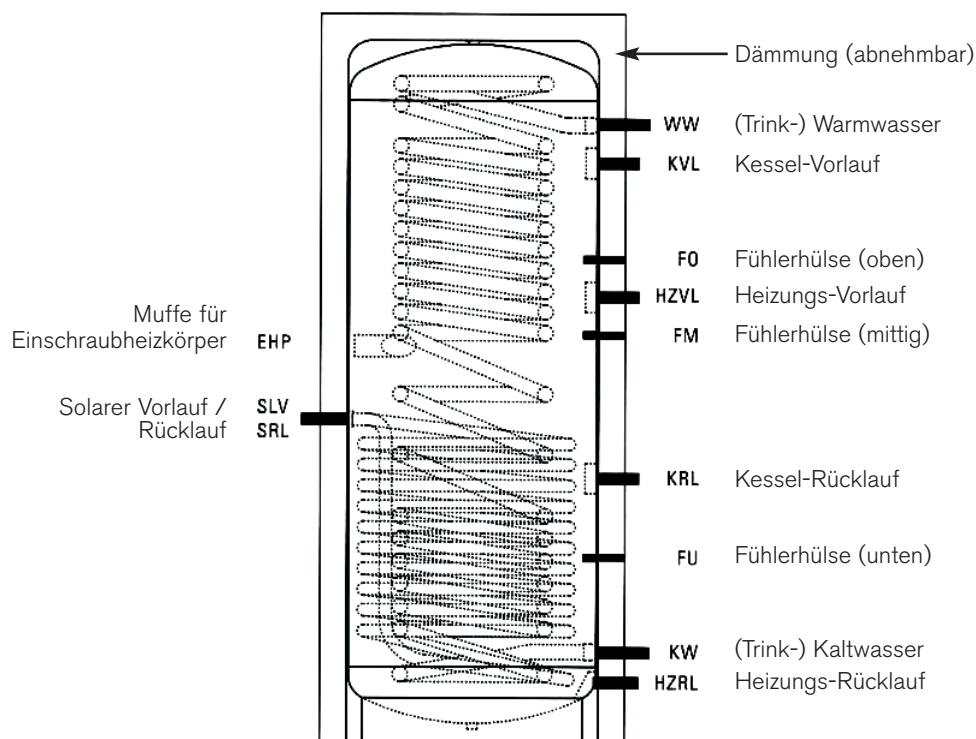

Überreicht durch:

PHÖNIX 
SonnenWärme AG

Ostendstraße 1
D-12459 Berlin
Tel: 030/ 53 00 07-0
Fax: 030/ 53 00 07-17
info@sonnenwaermeag.de
www.sonnenwaermeag.de